MANUAL DE USUARIO

Pronext
Electricity & Security

HDMI DIVISOR 1X4

Modelo No: H104

INTRODUCCION

Estimado cliente;

Gracias por comprar este producto. Para una optima performance y seguridad, por favor lea estas instrucciones detenidamente antes de conectar, operar o ajustar el producto. Por favor guarde este manual para futuras referencias.

Nuestra serie de HDMI converters, switches, y divisores, están diseñados para hacer su producto de audio y video más conveniente, confortable, productivo, y sobre todo mas costo-eficiente.
El divisor H108, usar una sola fuente de HDMI, permitiendo la diversificación a hasta un máximo de 8 salidas haciendo fácilmente extensible a múltiples proyectores, monitores, etc. Este dispositivo también puede ser colocado al final de una larga línea de HDMI, a fin de regenerar la señal.

Este producto ofrece soluciones para sistemas de seguridad, data center control, distribución de la información, y conferencias, escuelas y entornos de entrenamiento o capacitación

CARACTERISTICAS

- 1 entrada HDMI y 4 salidas
- Soporta 3D
- Suporta CEC
- Suporta deep color 30bit, 36bit
- Suporta Blue-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC
- Sonido digital en formatos : DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Suporta entrada de 15metros AWG26 HDMI standard

  hasta 25metros AWG26 Sin pérdida de calidad
- Fácilmente instalable.
- Requiere fuente de 5V**1.5A**

Diagrama de conexión:

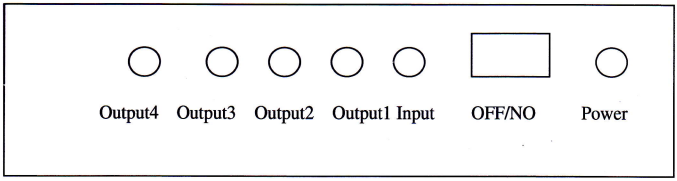

Figura 1.0 Panel frontal

OUT1-OUT4 : Led de estatus de las salidas HDMI

RESET : Boton Reset

Input: Estado del HDMI de entrada

0N/0FF: Ficha de encendido y apagado

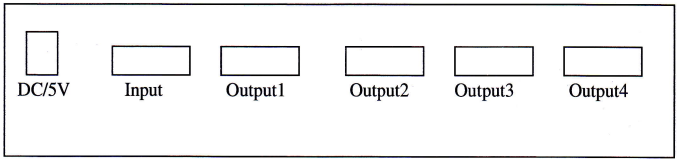

Figure 1.1 Panel trasero

DC 5V: Entrada para alimentación de 5V DC

OUT1- OUT4: salidas de 1 a 4 de HDMI

HDMI IN: Entrada HDMI

Operación y conexión:

1. Conecte 1 cable hdmi desde la fuente hdmi hasta la entrada (input) del divisor HDMI
2. Conecte 1 cable desde cada display (monitor o proyector) en alguna de las salidas hdmi.
3. Conecte el divisor a la fuente de alimentación y enciéndalo.

SPECIFICACIONES:

DMI resolution 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

upport video color format .....24bit/deep color 30bit,36bit

upport audio format.....DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD

ax bandwidth.....225MHz

ax baud rate.....6.75Gbps

put/Output TMDS signal ..... 0.5~1.5Volts p-p（TTL）

put/Output DDC signal ..... 5Volts p-p (TTL)

put cable distance..... .....≤15m AWG26 HDMI standard cable

utput cable distance.....≤25m AWG26 HDMI standard cable

ax working current.....600mA

ower adapter format..Input: .....AC (50HZ, 60HZ) :100V-240V; Output: DC5V/**1.5A**

perating Temperature range..... (-15 to +55℃)

perating Humidity range.....5 to 90%RH (No Condensation)

imension (L x W x H) **175x65x20mm**

'eight.....**320g**

lotas:

Por favor utilice el aparto de acuerdo a las aclaraciones a continuación a fin de extender la vida útil del producto:

1. Este aparato debe ser instalado lejos de altas temperaturas, humedad, polvo u ambiente con alta exposición al oxido.
2. No toque el aparato con las manos húmedas
3. Por favor sostenga el aparto cuando conecte el cable el HDMI
4. Apague el aparto cuando no se lo use
5. No abra el producto
6. Utilice fuente de alimentación de reconocida calidad.

Antes de encender el equipo, por favor chequee la línea de conexión y por favor chequee que todas las interfaces estén correctamente conectadas.

Problemas Frecuentes

Serial NO	Descripción del problema	Soluciones
1	No se encienden las luces de estado	1、Por favor que asegúrese que la fuente esta correctamente instalada. 2、Chequear que el producto este en modo ON.
2	NO HAY IMAGEN	1、Por favor chequee que la TV o monitor este encendida correctamente 2、Fíjese que la entrada HDMI del televisor corresponda con la el numero de entrada seleccionada. 3、Chequee el estado del cable y sus fichas.
3	Imagen Oscura	1、Verifique las conexiones de cable. 2、Verifique la calidad del cable.

Importa y distribuye: BAGUI S.A. Av. Diaz Vélez 4438, Buenos Aires Argentina
Teléfono: +54 11 4958 7717
www.pronext.com.ar